


【特注システム】
光学用液体窒素クライオスタット
(回転サンプルステージ)

SA-SB245T

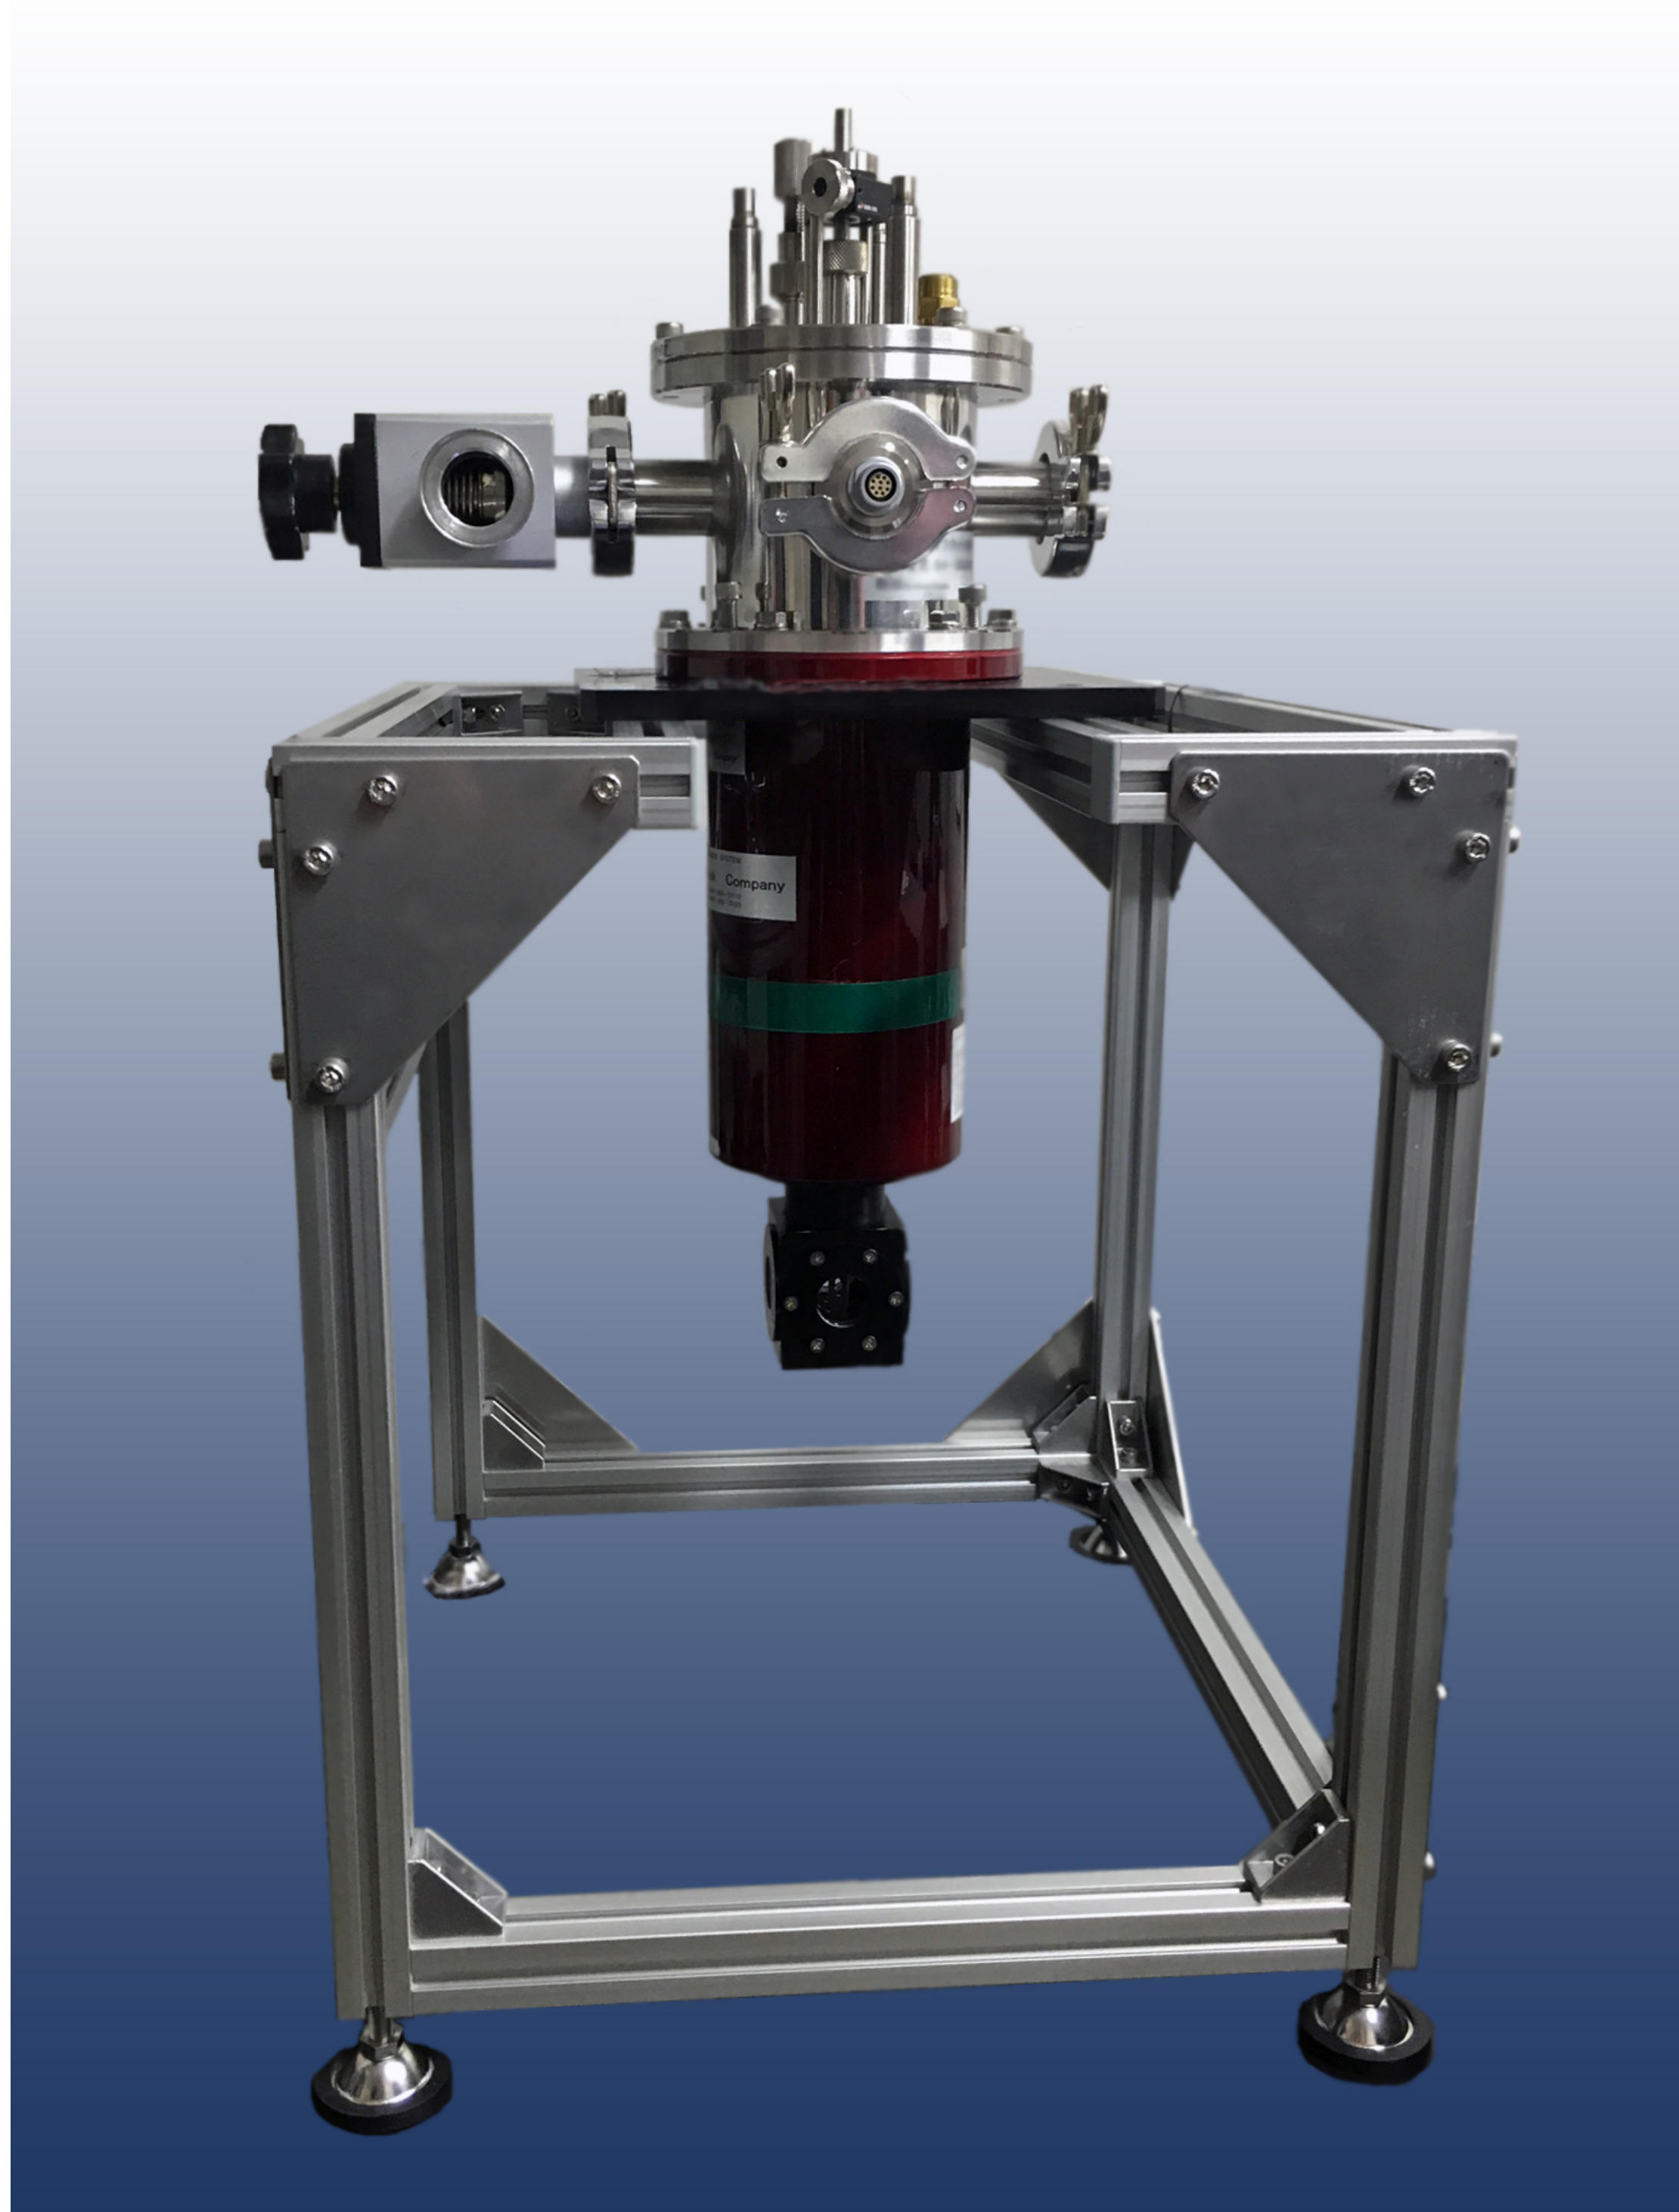

主な仕様

目標到達温度	85K (但しサンプルホルダー部)
温度コントロール範囲	最低到達温度～500K
液体窒素容量	850CC程度
光学窓径	Φ8mm 4か所
取付サンプル	□12mm×t5mm以内
クライオスタットテール部寸法	□25mm サンプルホルダーは内部で 0°～90°にて回転可能

特記事項)
・高真空排気装置が別途必要です

仕様は予告なく変更する場合がございます。

販売  SystemBrain
株式会社システムブレイン

本社 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通9-5-8
TEL 011-851-9944 FAX 011-851-9943
東京営業所 〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂681-4
TEL 048-430-7548 FAX 048-494-1431
support@systembrain.co.jp <http://www.systembrain.co.jp>

製造  Thermal Block Company
株式会社サーマルブロック

本社・工場 〒333-0831 埼玉県川口市大字木曽呂681-4
TEL 048-430-7545 FAX 048-430-7546
support@thermalblock.co.jp <http://thermalblock.co.jp>